



IMPAC WR-500

SIRVE PARA:



Nivelar Encharcamientos, hechura y resanado de sabaletas.



Resanar grietas y eliminar de forma definitiva y evita la eflorescencia del salitre.




Impermeabilizar Albercas, tanques, túneles, aljibes, jardineras, pisos, lozas y muros.



IMPAC WR-700

SIRVE PARA:

Se puede aplicar en húmedo.
(excepto en encharcamientos)



Sella e impermeabiliza azoteas, fachadas y muros vírgenes (nuevos).

IMPERMEABILIZANTE

PINTURA

Mejora la adherencia de impermeabilizantes y pinturas(fondo sellador impermeable)



IMPAC BOND

SIRVE PARA:



Mejora la adherencia de yeso, estucos , pastas, acabados y pega pisos



Junta fría, (unión de cemento nuevo con viejo)

Une concreto nuevo(fresco) a viejo(seco) quedando como una sola pieza.



Mejora la adherencia de los enjarres nuevos

Mejora la calidad de pinturas vinilicas o de cal



IMPAC GRAL

SIRVE PARA:



Impermeabiliza cualquier tipo de producto cementoso.



Previene la florescencia del salitre y la humedad en pisos, lozas, techos, cimentaciones.




IMPAC SAFE

SIRVE PARA:

Impermeabilizar fuentes y piletas no mayores a 1m. de altura



Impermeabiliza y decora muros de sótanos.

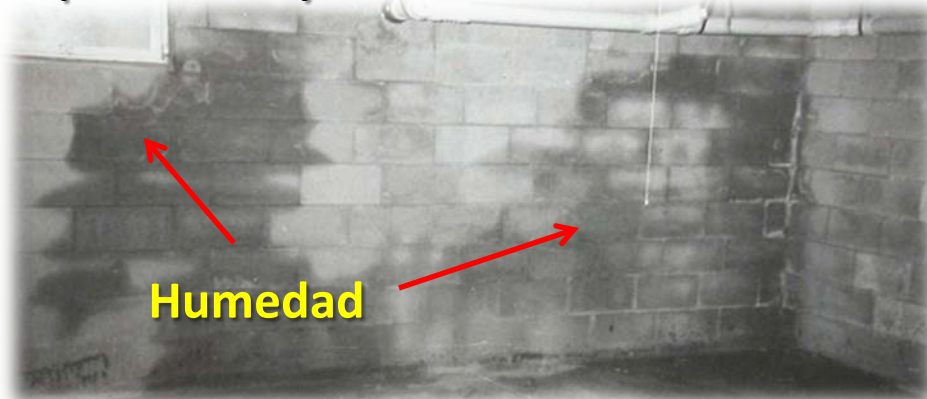

Evita la humedad y el salitre



Impermeabiliza muros en desnivel y evita el salitre




IMPAC FIX N' SEAL

SIRVE PARA:



Resanar grietas



Como sellador o primario para impermeabilizantes acrílicos.(base agua)

Impermeabilizante desgastado




Como restaurador de impermeabilizantes desgastados.(mantenimiento)



IMPAC PATCH

SIRVE PARA:

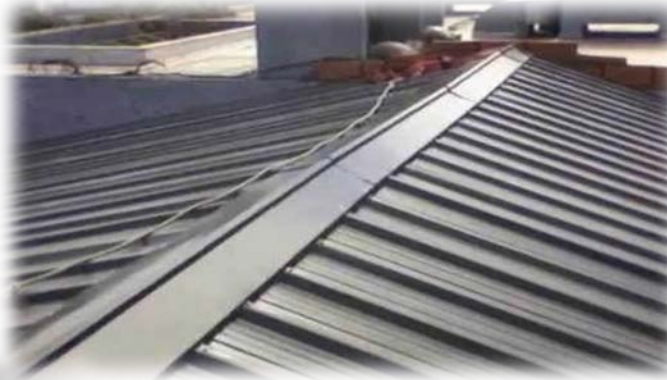

Tornillería en laminas



Sellar o tapar la tornillería de todo tipo de laminas.



Resanar grietas y sellarlas desde adentro en muros y azoteas.

Unión de lamina con muro



Domos
Chaflanes o sabaletas

Bajantes

Juntas entre casas



Para uniones de tejados con muros y tratamiento de puntos críticos.



IMPAC WET & DRY

SIRVE PARA:




Sellar o tapar grietas o goteras al instante y de aplicación en húmedo.



Salientes o tuberías



Traslapes

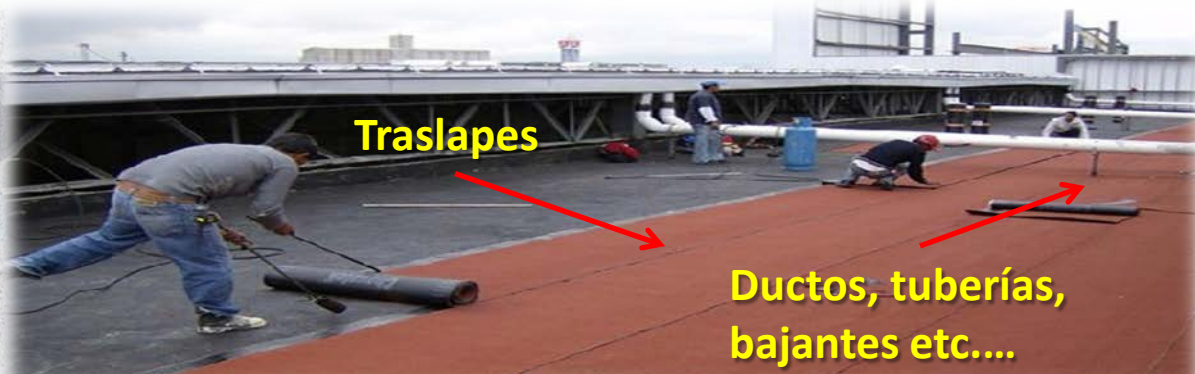

Ductos, tuberías, bajantes etc....

Como mantenimiento y tratamiento de puntos críticos sobre mantos asfálticos nuevos y viejos.

Cimientos



Interiores de jardineras



Como barrera de vapor en cimientos, interiores de jardineras y macetas de cemento.





ELASTOFLEX T1

SIRVE PARA:



Como primario y adhesivo asfáltico para teja asfáltica y/o mantos asfálticos prefabricados.



Como impermeabilizante multicapa y restaurador de sistemas impermeables base asfalto.



Como mantenimiento y tratamiento de puntos críticos sobre mantos asfálticos nuevos y viejos.





EMULSIÓN FIBRATADA



SIRVE PARA:

Como impermeabilizante de fácil aplicación para techos, azoteas, muros y cimientos. Puede aplicarse sobre superficies curvas o inclinadas, secas o ligeramente húmedas. Protección de muros y cimentaciones.

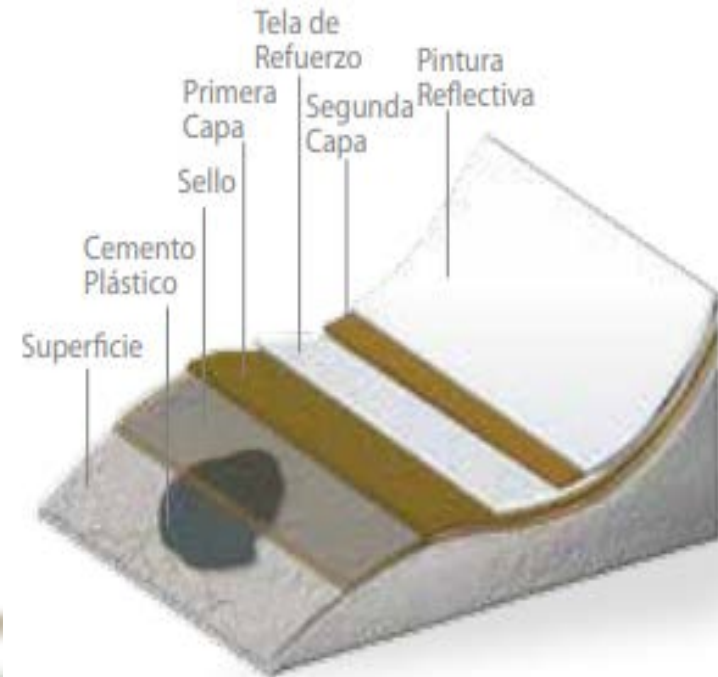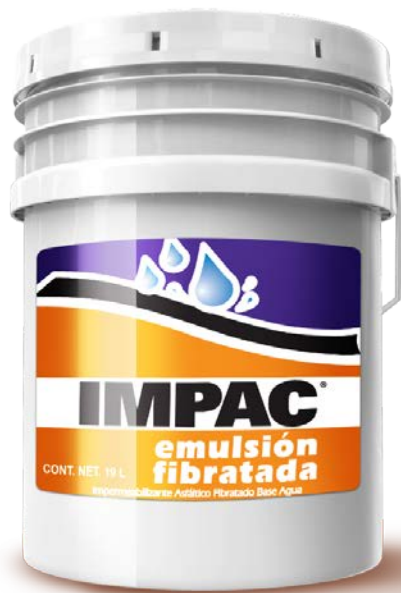

Como impermeabilizante multicapa base asfalto.

Cimentaciones de construcciones.



Como barrera de vapor en cimientos, no expuestos a inmersión continua.

CEMENTO PLASTICO



SIRVE PARA:



Tornillería en laminas



Sellar o tapar la tornillería de todo tipo de laminas.



Resanar grietas y sellarlas desde adentro en muros y azoteas.



Unión de lamina con muro



**Domos
Chaflanes o sabaletas**

Bajantes

Juntas entre casas

Para uniones de tejados con muros y tratamiento de puntos críticos.





IMPAC SEAL CONCENTRADO






SIRVE PARA:

IMPAC SEAL® Concentrado, es un producto acrílico transparente base agua.

Contiene la tecnología Yield MAX® que penetra completamente sobre la losa ya que por sus moléculas "Expansive -Seal" se expande y contrae reparando permanentemente la superficie donde se aplica.

IMPAC SEAL® Es un producto base agua.

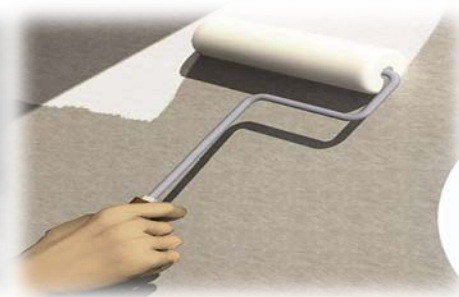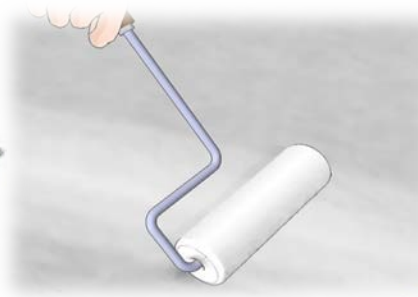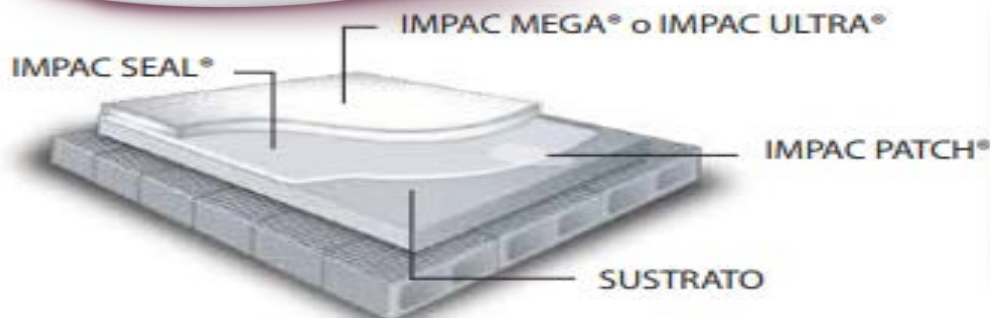

*El rendimiento se considera diluyendo 1 parte de IMPAC SEAL® con 3 partes de agua, varia dependiendo de la rugosidad de la superficie.

** Consulte en el reverso de esta Ficha Técnica RECOMENDACIONES IMPORTANTES

**YIELD
MAX**
ADVANCED FORMULA

TECNOLOGIA YIELD MAX®.

Sistema de expansión molecular, el cual tiene como principal cualidad una rápida expansión y penetración en las superficies donde es aplicado, además de que permite ser diluido sin perder sus características.



IMPAC SELLO





SIRVE PARA:

IMPAC Sello cubre completamente la porosidad de las superficies como: losas de concreto y mortero, muros, aplanados, ladrillo, fibrocemento, panel de yeso (tabla roca), etc. **IMPAC Sello** un primario para la mayoría de los sistemas impermeabilizantes acrílicos de Impac, su garantía depende de con que es recubierto.



Aplicación:

- Limpie la superficie a aplicar de tal manera que se encuentre libre de polvo, tierra, basura, grasa, aceites, y humedad.
- Este producto es de uso directo, no se diluya. Puede ser aplicado con cepillo de ixtle, brocha, rodillo, previa preparación de la superficie y resanado de grietas.
- Aplique una mano (capa) en toda el área a impermeabilizar

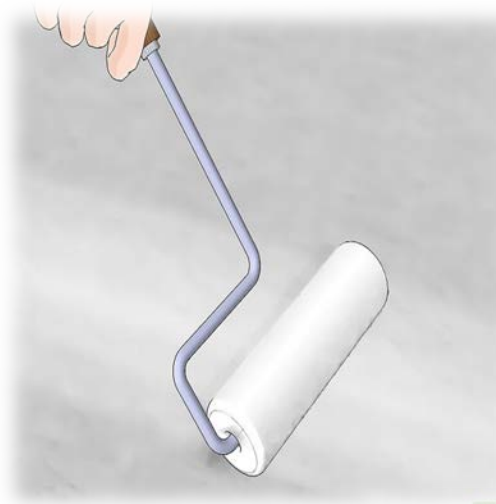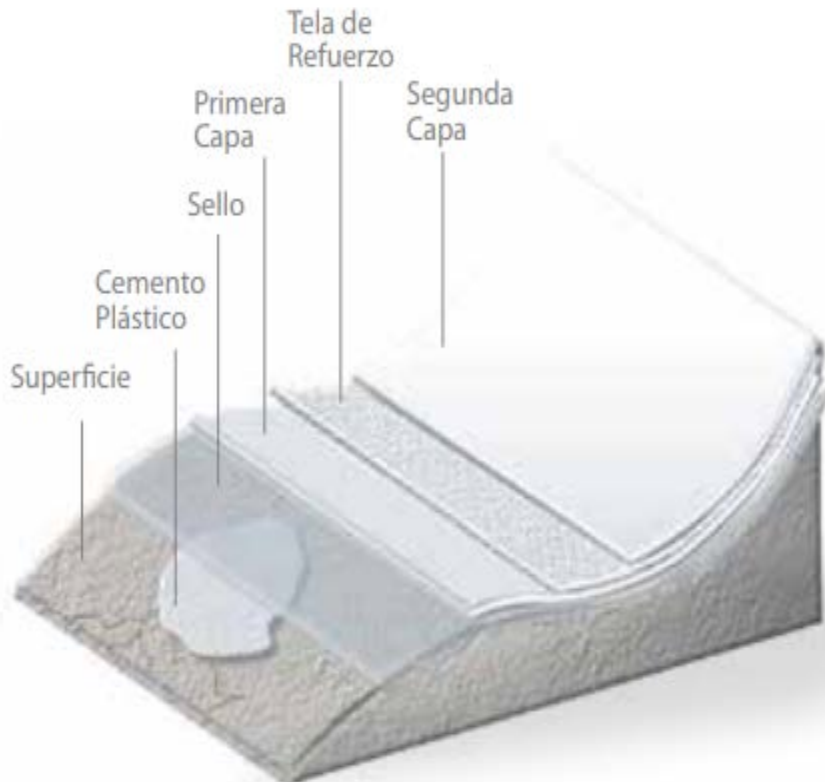

BANDA TAPAGOTERAS

SIRVE PARA:



Para el sellado de juntas de ductos de ventilación o aire acondicionado.



Para el tratado de goteras o filtraciones en cajas de tráiler.




Para el sellado de traslapes y tornillería de laminas galvanizadas.




IMPAC CLEAR

SIRVE PARA:

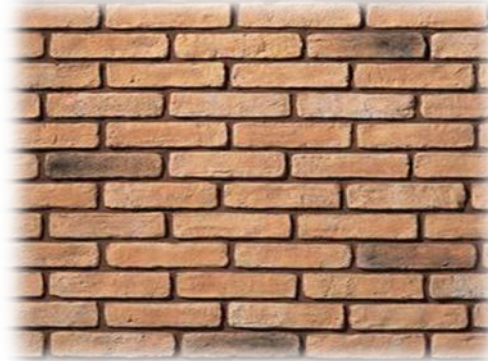

Protege distintos acabados sin dejar brillo o afectar el acabado de la superficie.

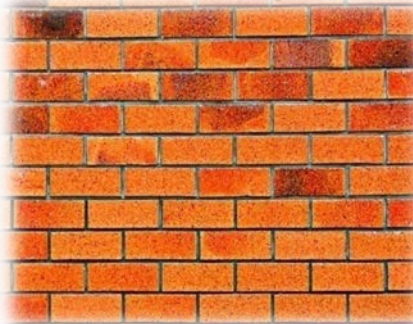

Repele el agua, la humedad y protege superficies sin quitar o afectar su apariencia.



Una vez aplicado previene la florescencia del salitre sin quitar o afectar la apariencia.



IMPAC GROUT NF-400



SIRVE PARA:



Para el relleno y anclaje de pernos y varillas.



Para el anclaje de motores y bombas, que por su resistencia no sufre contracción al movimiento.